


L 10 M

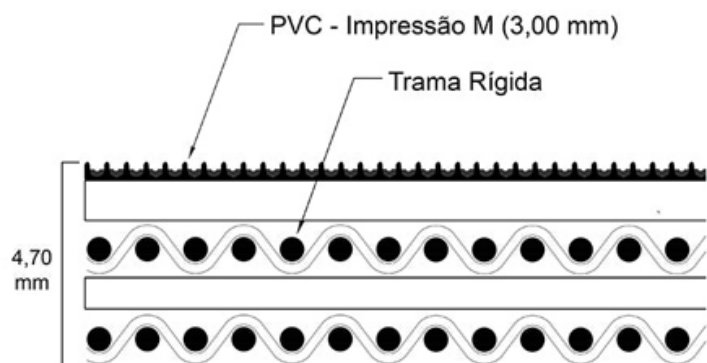

L-10 M

Dados técnicos construtivos	Valores
Número de Telas	2
Trama	Rígida
Lado Superior	Cobertura PVC - Impressão M
Cor	Verde
Tecido	100% Poliéster
Espessura da Cobertura	3,00 mm
Espessura Total da Correia	4,70 mm
Peso	3,90 Kg/m ²
Largura de Produção	1500 mm

Tensões Admissíveis	Valores	Diâmetro Mínimo do Tambor	Valores
Carga de ruptura	130 Kgf/cm	Na flexão	50 mm
Carga Máxima de trabalho	12 Kgf/cm	Na Contra-flexão	70 mm

Temperatura de Trabalho	Valores	Emendas Recomendadas
Mínima	- 5° C	Vulcanizada: Simples Z, Duplo Z e Escalonada
Máxima	70° C	Grampos: Alligator Staple 62 e Clipper UX1LL Unibar

Aplicação

Em transporte inclinado de volume.

SAMPLA DO BRASIL IND. COM. CORREIAS LTDAS

Rod Pedro Eroles SP 88 Km 33, 930 - Caputera - Arujá - SP / Cep 07434-090

Tel.: 11 2144-4500 Fax: 11 2144-4550 E-mail: vendas@sampla.com.br