


L-20 K

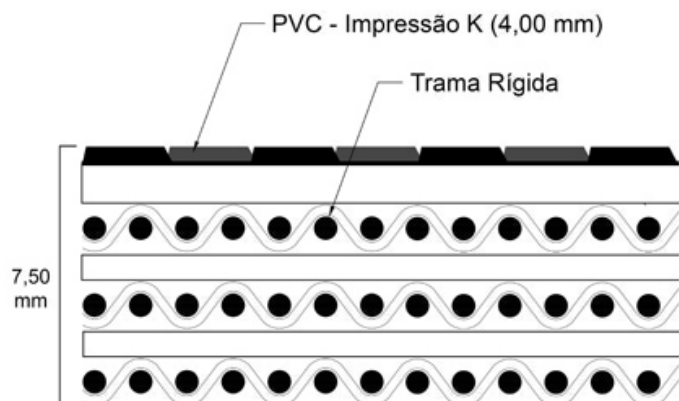

L-20 K

Dados técnicos construtivos	Valores
Número de Telas	2 (duas)
Tecido	Poliéster
Trama	Rígida
Lado superior	PVC com impressão K
Cor	Branca opaca
Espessura	5,50 mm na impressão
Lado Inferior	Tecido
Cor	Branca natural - tecido
Espessura Total da Correia	7,50 mm
Peso	5,0 Kg/m ²
Largura de Produção	1500 mm

Tensões Admissíveis	Valores	Diâmetro Mínimo do Tambor	Valores
Carga de ruptura	200 Kgf/cm	Na flexão	120 mm
Carga a 1% de alongamento	18 Kgf/cm	Na Contra-flexão	180 mm
Temperatura de Trabalho	Valores	Emendas Recomendadas	
	- 5° C	Vulcanizada: Escalonada	
Mínima	80° C	Grampos: Alligator Staple 62	
Máxima		Alligator Staple 125	
Aplicação			
Transporte inclinado de peças e produtos a granel.			

SAMPLA DO BRASIL IND. COM. CORREIAS LTDA

Rod Pedro Eroles SP 88 Km 33, 930 - Caputera - Arujá - SP / Cep 07434-090

Tel.: 11 2144-4500 Fax: 11 2144-4550 E-mail: vendas@sampla.com.br